


Pitkäikäinen, kolmiosainen, stelliitti tiivisteinen palloventtiili.

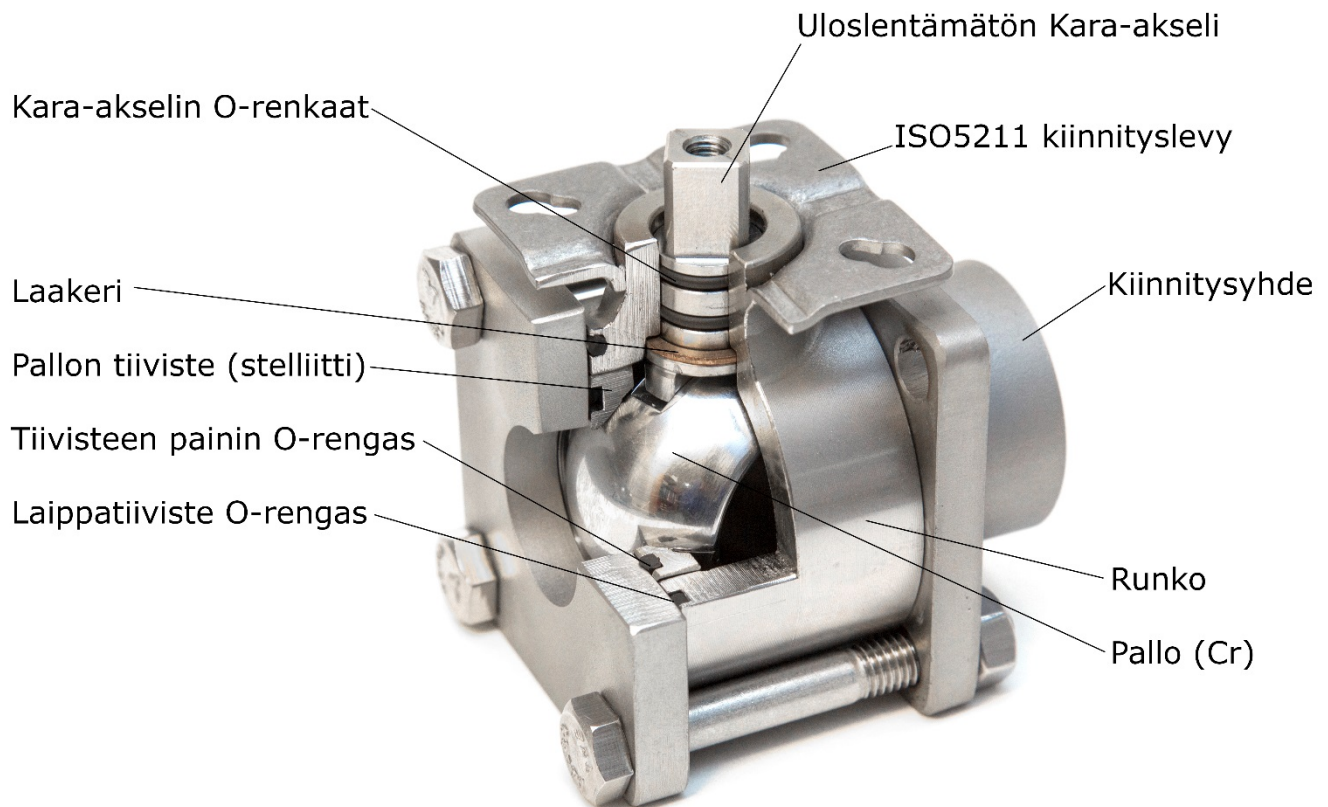

- Materiaalina haponkestävä teräs, hiiliteräs.
- Yksinkertainen ja varmatoiminen rakenne, täysiaukkoinen tai supistettu.
- Kara-akselin rakenne uloslentämätön.
- Ei valettuja osia.
- Pallo uiva, paine painaa palloa tiukkenevasti tiivisteeseen, pallo kovakromattu AISI316L.
- Käyttö käsivivulla- tai toimilaitteella (sähkö- paineilma- tai hydraulitoiminen).
- Väliaine- ja lämpötilakohtaiset tiiviste- ja O-rengasmateriaalit.
- Suuri määrä erilaisia liitäntä-yhteitä. Putkiliitos venttiilin laippaan juohevasti.
- Huoltaminen yksinkertaista, vain keskiosa irottamalla.
- Mahdollisuus myös asiakaskohtaisiin erikoisvariaatioihin liitännöissä.